


Huśtawka wagowa (wzór: Ważka "Motyl")

Wymiary	[m]
Długość	2,3
Szerokość	1,3
Wysokość	0,6
Strefa bezpieczeństwa	4,5 x 3,4
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	Szt.
UK	4

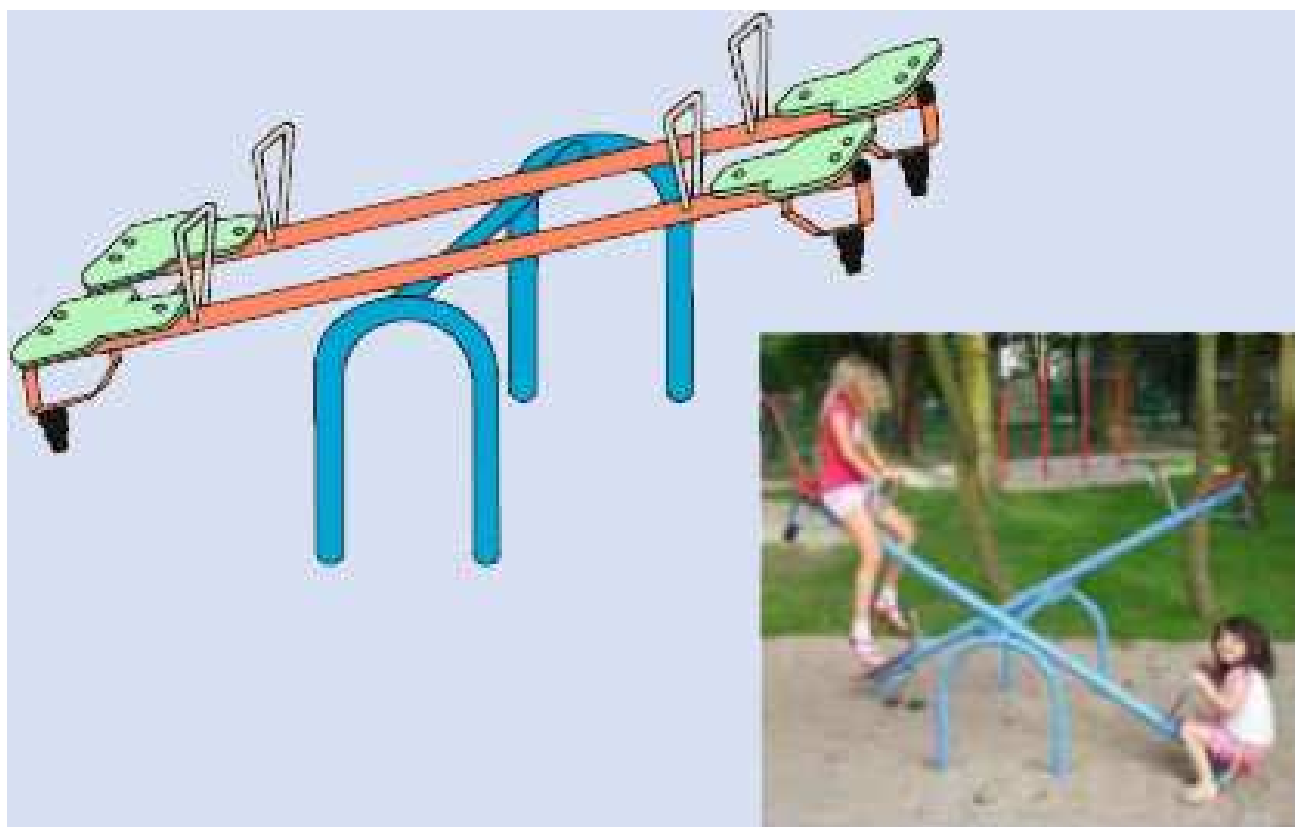

- belka z rury \varnothing 60 mm
- podpora z rury \varnothing 48 mm
- wałka łożyskowana ślizgowo
- siedziska ze sklejki wodoodpornej mm lub gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- amortyzatory gumowe pod siedziskami

Huśtawka wahadłowa (wzór: Huśtawka "Jolka 2")

Wymiary	[m]
Długość	2,9
Szerokość	2
Wysokość	2,3
Strefa bezpieczeństwa	7,1x6
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykatu	Szt.
OK1	4



- konstrukcja z profilu 60 x 60 mm
- belka z profilu 70 x 70 mm
- łańcuchy ze stali nierdzewnej, atestowane
- huśtawka łożyskowana tocznie
- siedzisko
- dł. zawiesi: 1560 mm

Zestaw rekreacyjny (Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy "Smyk M")

Wymiary	[m]
Szerokość	6,3x4,4
Wysokość całkowita	3,6
Wysokość podłogi	1,5
Strefa bezpieczeństwa	8,6x7,6
Liczba użytkowników	15
Rodzaj prefabrykatu	Szt.
OK1	20




- konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- dach i wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm
- poręcze, ześlizgi, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej
- płyta wygłuszająca ześlizg

- podłoga i przejścia ze sklejki antypoślizgowej 20 mm

Huśtawka sprężynowa (wzór: huśtawka sprężynowa "Konik")

Wymiary	[m]
Długość	0,9
Szerokość	0,5
Wysokość	0,9
Strefa	2,7 x 2,3
Liczba	1
Rodzaj	Szt.
K1/S	1

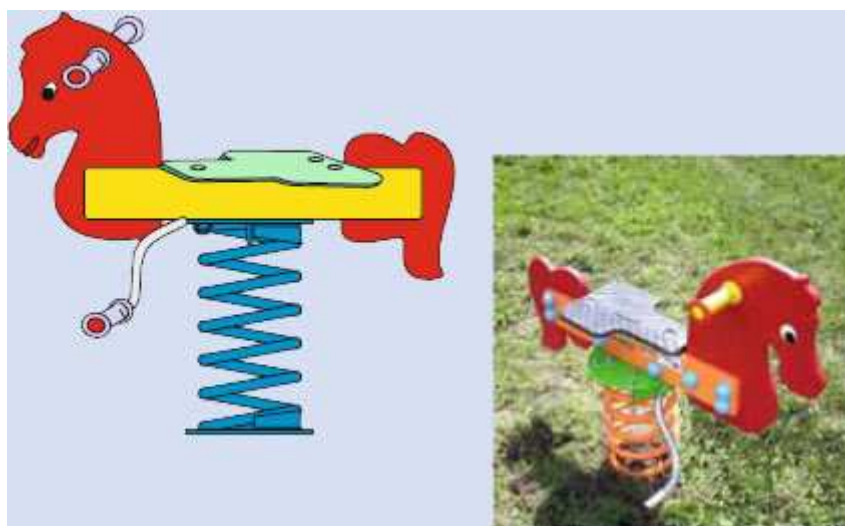

-sprężyna z pręta Ø 20 mm

-korpus z profilu 50x20 mm

- całość wykonana ze sklejki wodoodpornej 20 mm, połączona z metalowym stelażem


- siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 mm albo gumowane

- uchwyty ze stali nierdzewnej

- możliwość demontażu w okresie zimowym

Ściana wspinaczkowa Skałkowa


Wymiary	[m]
Długość	1,65
Szerokość	0,1
Wysokość	2,2
Strefa	4,2 x 5,75
Liczba	6
Rodzaj	Szt.
OK3	2

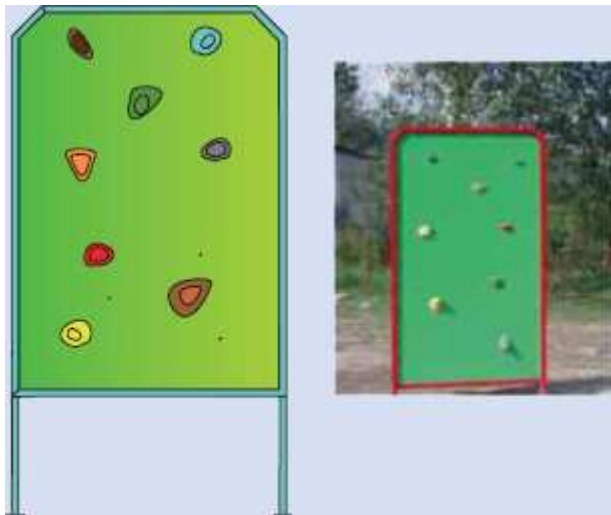

- konstrukcja z profilu zamkniętego 80x40 mm
- ściana ze sklejki wodoodpornej 18 mm z guzami chwytynymi mocowanymi dwustronnie

Piaskownica (wzór: piaskownica "Malwa Bis")

Wymiary	[m]
Długość	4
Szerokość	3
Wysokość	0,3
Strefa	5,4 x 4,4
Liczba	16
Rodzaj	Szt.
P	6

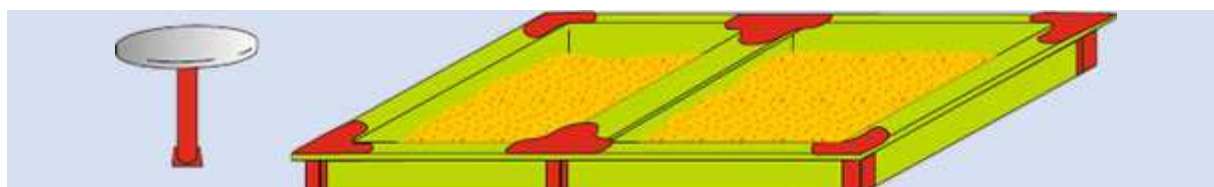

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm
- w opcji stolik ze stali nierdzewnej Ø 0,5 m numer katalogowy 11.71.0
- w opcji wyposażamy piaskownicę w plandekę zabezpieczającą

Domek (wzór: domek "Tomek")

Wymiary	[m]
Długość	1,15
Szerokość	1,3
Wysokość	1,6
Strefa	1,8 x 1,8
Liczba	4
Rodzaj	Szt.
OK1	4



- konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm
- dach i ściany ze sklejki wodoodpornej 10 mm
- 2 ławeczki
- w opcji możliwość wzbogacenia wersji poprzez wykonanie jednej ze ścian gry „kółko i krzyżyk”

Zjeżdżalnia (wzór: zjeżdżalnia "Duet")


Wymiary	[m]
Długość	3,1
Szerokość	3,1
Wysokość do	1,2
Strefa	5,7 x 5,7
Liczba	8
Rodzaj	Szt.
US	9



- konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm
- ześlizg z blachy nierdzewnej z płytą wygłuszającą
- poręcze ze stali nierdzewnej
- dach i wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm
- podłoga ze sklejki antypoślizgowej 20 mm

Karuzela obrotowa (wzór: karuzela "Jaś")

Wymiary	[m]
Długość	1,8
Szerokość	1,8
Wysokość	0,7
Strefa	Ø 3,5
Liczba	4
Rodzaj	Szt.
OK2/S	1

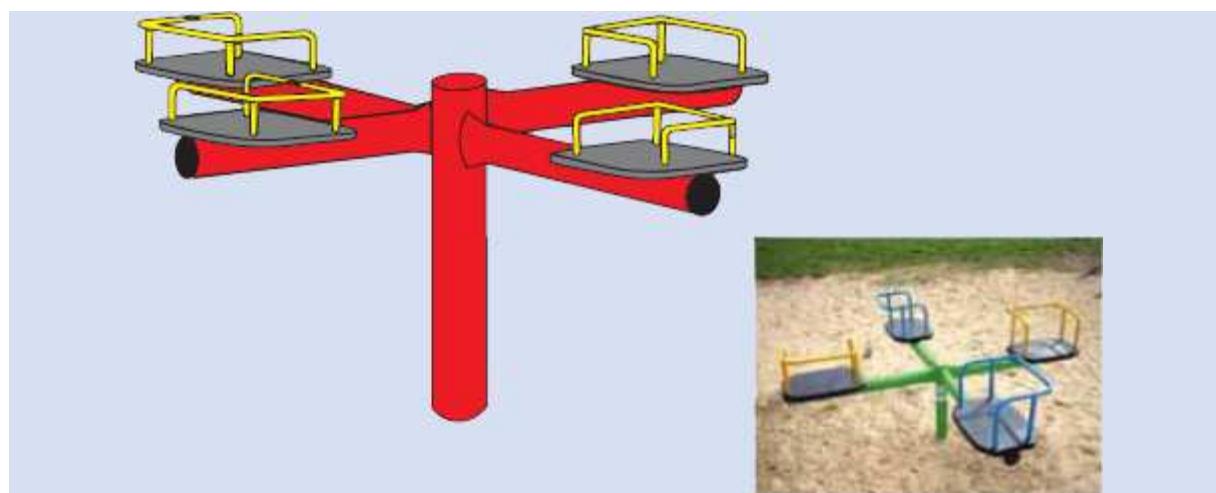

- konstrukcja ramion i słupa z rury Ø 76 mm
- siedziska typu KOMFORT, gumowane, atestowane
- karuzela łożyskowana tocznie

Ławka parkowa betonowa (wzór: ławka „Kompan”)

